

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x3522-sruba-z-kolnierzem-din-6921-tytanowa-ti6al4v-gr5-p-8942.html>

M8x35/22 śruba z kołnierzem din 6921 tytanowa Ti6Al4V gr5

Cena	6,73 zł
Numer katalogowy	M8x35/22din6921Ti6Al4Vtygr5
Kod producenta	M8x35/22din6921Ti6Al4Vtygr5
Kod EAN	5907992437980
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6921 / ISO 4162
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 24 - 32 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 16 - 24 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **35 mm**

Długość gwintu **b** - **22 mm**

Długość całkowita - **43,2 mm**

Wysokość łba **k** - **8,2 mm**

Średnica łba **dc** - **18 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **13 mm**


Waga 1 szt. około - **11,672 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M8X35



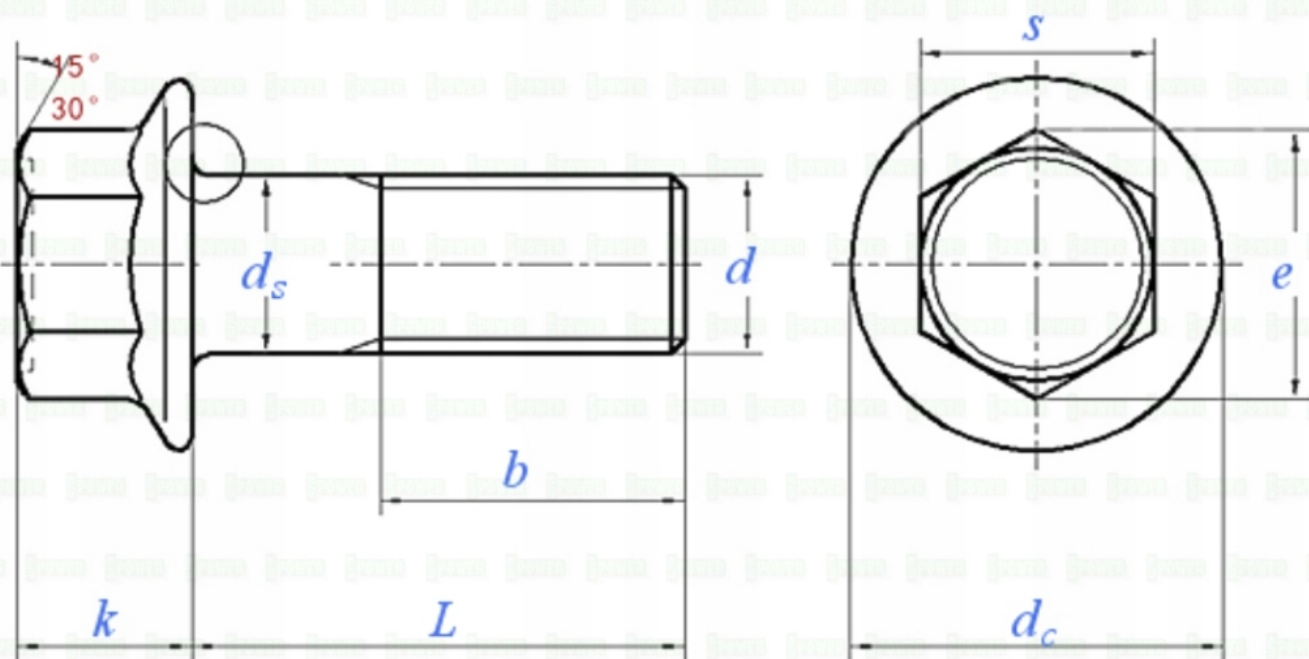

M 8



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm