

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m10-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-tytanowa-tytan-grade-5-p-6856.html>



Nakrętka m10 din 985 samohamowana z wkładką nylonową tytanowa tytan grade 5

Cena	10,26 zł
Numer katalogowy	M10din985tygr5
Kod producenta	M10din985tygr5
Kod EAN	5907992429480
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 45 - 60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 30 - 45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Wysokość nakrętki **h** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **17 mm**


Waga 1 szt. około - **6,218 gramów**

Norma - **DIN 985**



M 10



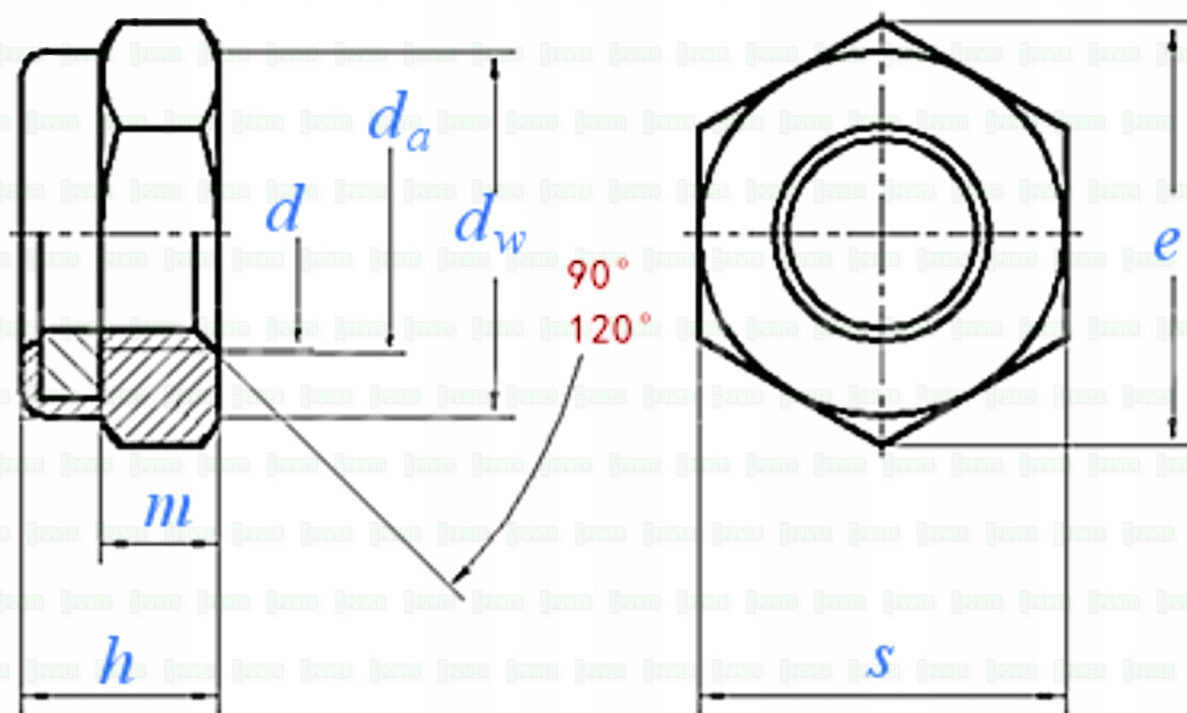

POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm