

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m12-din-934-iso-4032-tytanowa-grade-5-p-6864.html>



Nakrętka m12 din 934 iso 4032 tytanowa grade 5

Cena	10,33 zł
Numer katalogowy	M12din934tygr5
Kod producenta	M12din934tygr5
Kod EAN	5907992429565
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M12 skok gwintu 1,75 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 80 - 105 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 55 - 80 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M12**

Wysokość nakrętki **k** - **9,64 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,75**


Rozmiar pod klucz **s - 19 mm**

Waga 1 szt. około - **8,860 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 12

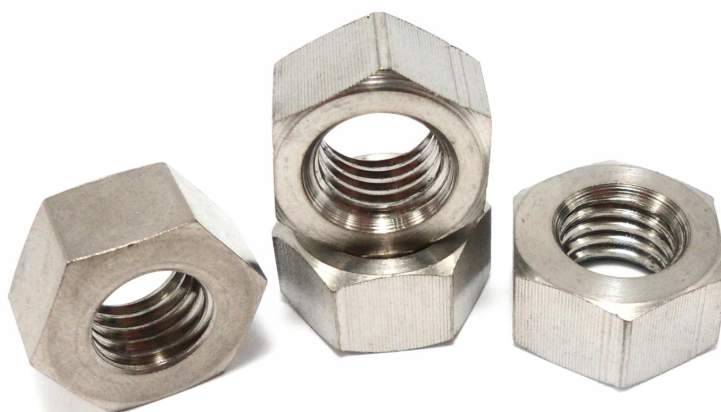





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm