

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m16-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-nakretka-aluminiowa-p-6946.html>



Nakrętka m16 din 985 samohamowana z wkładką nylonową nakrętka aluminiowa


Cena	14,73 zł
Numer katalogowy	M16din985alu6061
Kod producenta	M16din985alu6061
Kod EAN	5907992430271
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M16 skok gwintu 2,0 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 60 - 80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 38 - 60 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**
- Średnica gwintu **d** - **M16**
- Wysokość nakrętki **h** - **15,2**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny **2,0**
- Rozmiar pod klucz **s** - **24**
- Waga 1 szt. około - **10,356 gramów**
- Norma - **DIN 985**

M 16



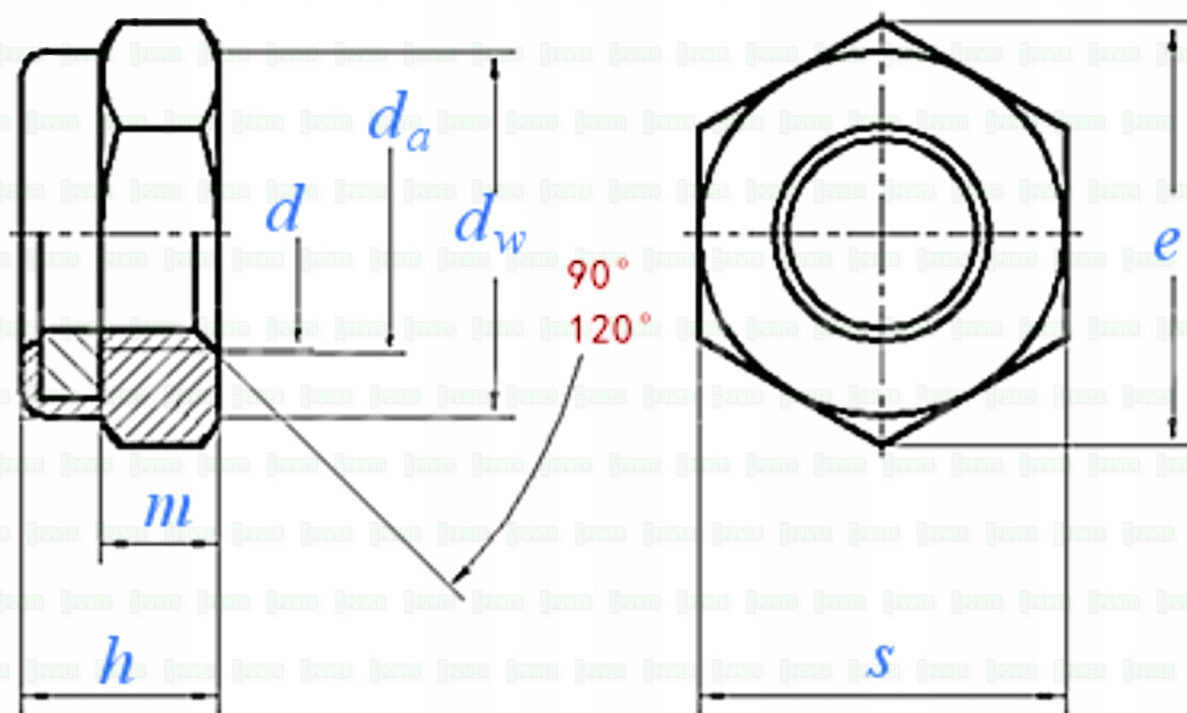

POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm