

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-tytanowa-m16-din-934-iso-4032-tytan-grade-2-p-6877.html>



Nakrętka tytanowa m16 din 934 iso 4032 tytan grade 2

Cena	6,59 zł
Numer katalogowy	M16din934tygr2
Kod producenta	M16din934tygr2
Kod EAN	5907992429695
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M16 skok gwintu 2,0 mm
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 60 - 80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 38 - 60 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M16**

Wysokość nakrętki **k** - **12,1 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **2,0**


Rozmiar pod klucz **s** - **24 mm**

Waga 1 szt. około - **16,592 gramów**

Norma - **DIN 934**

M 16



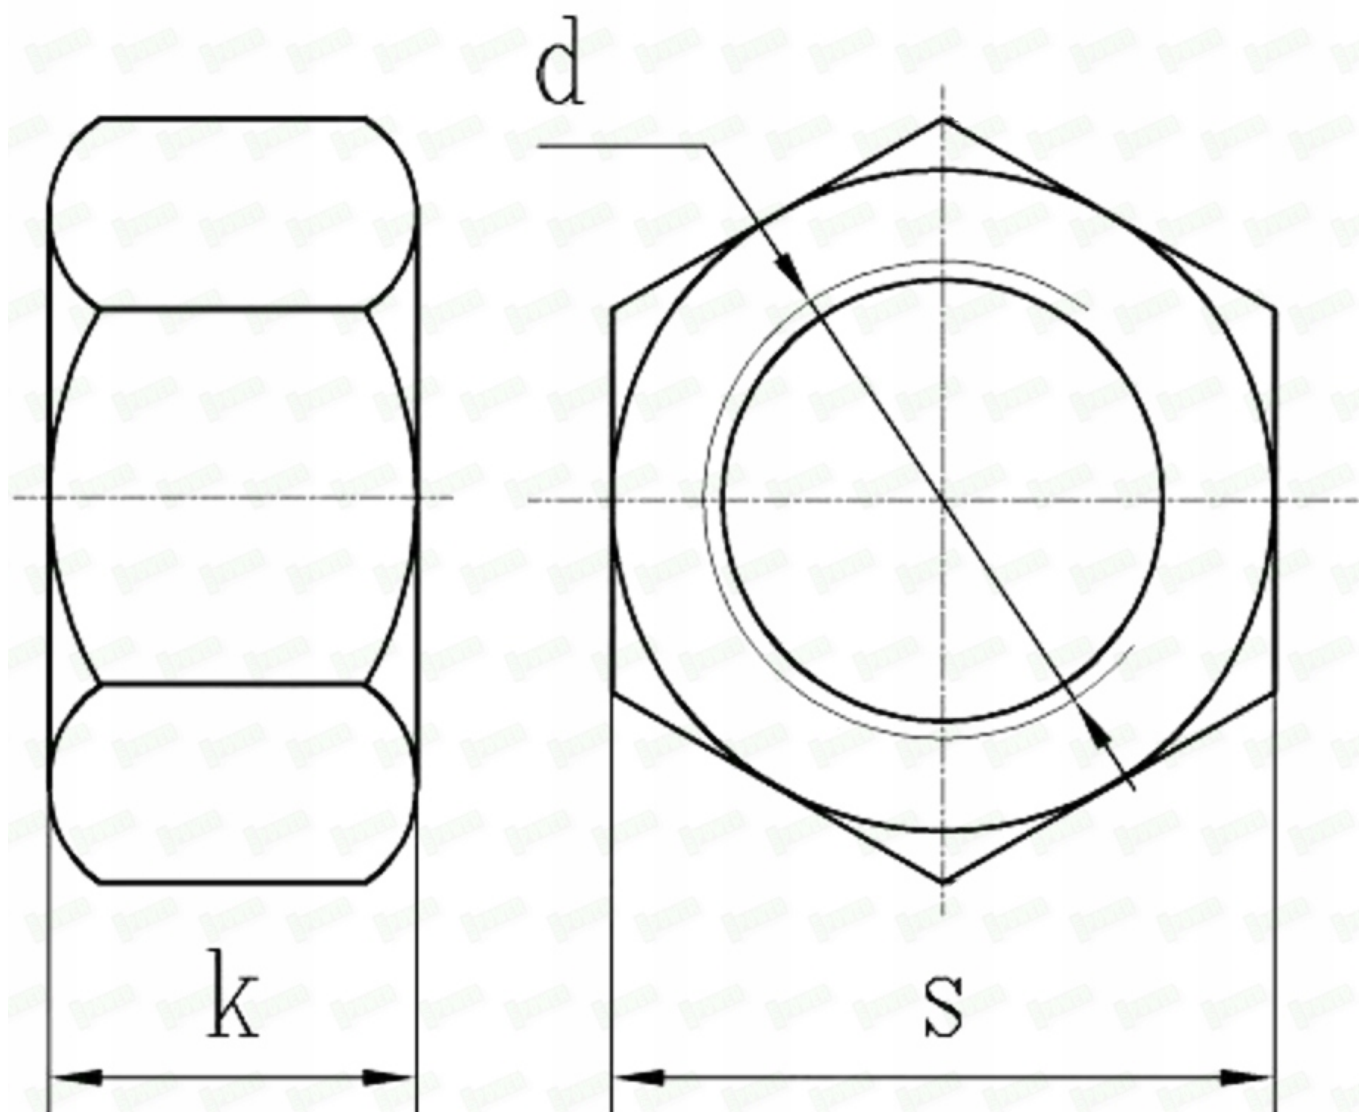



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

